VÝMĚNNÝ MODUL J.SHMIDT 500

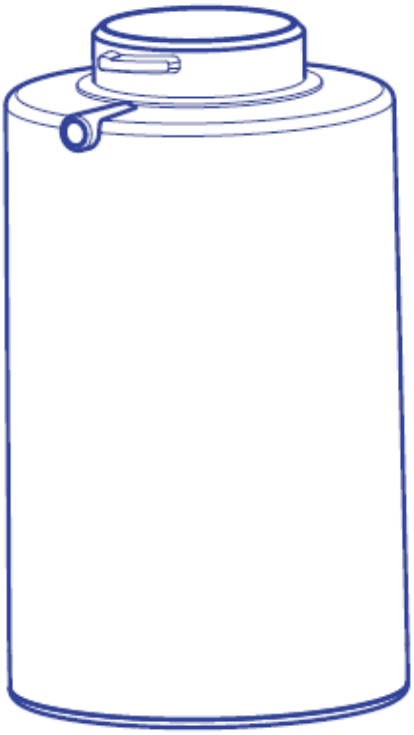

URČENÍ A PARAMETRY

Modul je určen pro dodatečné dočištění pitné vody při instalaci v mobilním systému filtrace vody J.SHMIDT 500.

Velikost zadržovaných částic	větší než 0,1 µm
Maximální pracovní tlak vody	0,07 MPa
Teplota vody	+5 ... +38 °C
Hmotnost modulu, max	0,60 kg
Celkové rozměry modulu, max	průměr - 72 mm výška - 125 mm

Iontoměničová vlákna AQUALEN™ s modifikovanými selektivními chelátovými skupinami hluboce a nevratně zbavují vodu těžkých kovů.

Membrána z dutých vláken zadržuje mikročástice větší než 0,1 mikronu a poskytuje 100% ochranu před bakteriemi.*

OBSAH SADY

Výměnný filtrační modul - 1 ks
Technický list (návod k použití) - 1 ks
Obal - 1 ks

VÝMĚNA FILTRAČNÍHO MODULU

Jakmile se životnost výměnného filtračního modulu blíží ke konci, je nutné modul vyměnit. Pro výměnu otočte modulem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej z otvoru v nálevce.

Rozbalte nový modul, zasuňte jej do otvoru nálevky tak, aby výstupky modulu zapadly do drážek v nálevce a otočte modulem na doraz.
Pro přípravu sorpční směsi k provozu vyfiltrujte a vylijte tři nálevky vody.

Provádějte výměnu modulu filtračního systému včas.

* Odstraňuje bakterie Escherichia coli 1257, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa.

DOPORUČENÍ K PROVOZU

Modul je navržen pro dočištění vodovodní vody v souladu s normou SanPiN 2.1.4.1074-01. Snažte se filtrovat vodu bezprostředně před jejím použitím. Očištěná voda by neměla být příliš dlouho skladována.

Při přepravě, skladování a používání chraňte modul před otřesy a pády a rovněž nepřipusťte, aby v něm zamrzla voda.

Likvidace se uskutečňuje v souladu s environmentálními, hygienickými a dalšími požadavky stanovenými národními normami v oblasti ochrany životního prostředí a zajištění hygienické a epidemiologické bezpečnosti obyvatelstva.

ZÁRUKA VÝROBCE

Životnost (kapacita)* výměnného modulu J.SHMIDT 500 činí 500 litrů.
Kapacita vyměnitelného modulu se může lišit v závislosti na kvalitě filtrované vody (na množství nečistot, tvrdosti vody). Životnost výměnného modulu se počítá od data jeho prodeje spotřebiteli prostřednictvím maloobchodní sítě. Datum prodeje je určeno razítkem prodejny v tomto listě nebo pokladní účtenkou.
Po skončení životnosti je nutné modul vyměnit.

Doba skladování výměnného modulu před jeho uvedením do provozu nesmí být delší než 3 roky při teplotě +5 až +40 ℃, platí pro skladování v neporušeném o balu.

V případě reklamací týkajících se funkčnosti výměnného filtračního modulu kontaktujte prodejce nebo výrobce. Reklamace nebude akceptována v případě vnějšího poškození modulu. Výrobce neodpovídá za správnou instalaci modulu.

Výměnný modul nevyžaduje předprodejní přípravu. Cena je smluvní.

---

* Období, během něhož se výrobce zavazuje zajistit spotřebiteli možnost používat zboží k zamýšlenému účelu a odpovídá za podstatné nedostatky zboží dle čl. 19 odst. 6 ZÁKONA RF O OCHRANĚ PRÁV SPOTŘEBITELŮ.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zdokonalující konstrukci modulu, a to bez jejich odražení v technickém listě.

Výrobce:
Aquaphor s.r.o., 197110, Rusko, Petrohrad, ul. Pioněrskaja 27 písm. A. www.aquaphor.ru

Výměnný modul J.SHMIDT 500 nepodléhá potvrzení o shodě s požadavky technických předpisů TR TS 010/2011.
TU28.29.12-052-11139511-2018

4 744131 012858

Datum výroby a kontroly jakosti: