

6 Záruka výrobce:


Životnost (kapacita) modulu Aquaphor Topaz – 750 litrů vodovodní vody.

Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový.

Skladovatelnost před začátkem užívání – 3 roky při teplotě od +5 do +40°C v neporušeném obalu.

S reklamací ohledně výkonu čističe vody se můžete obracet na prodejce nebo výrobce.

Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.



© 2003-2009 ООО „AQUAPHOR“
© Chráněná obchodní značka „AQUAPHOR“

Výrobce si ponechává právo bez uvedení v technickém průkazu provádět modernizaci konstrukce čističe vody.

Datum výroby _____

Datum prodeje / razítka _____

* Doba, během které je výrobce povinen vyhovět požadavkům zákazníka v případě výskytu nějaké vady u výrobku

3 Komplet balení

1. Modul AQUAPHOR TOPAZ.....1
2. Návod na použití (technický list).....1
3. Komplet balení.....1

4 Doporučení při použití:

Filtrujte jen studenou vodu. Pokud jste náhodou pustili do filtru teplou vodu, jednoduše jej promyjte studenou vodou během několika minut.

Snážete se vyvarovat úderům a pádům čističe vody, nenechávejte jej blízko ohřívacích zařízení a chráňte před zamrzáním.

5 Technický servis

Pozor! Při prvním použití filtru očistěte a vylijte prvních 10 litrů vody.

Výskyt tmavé usazeniny přitom nesvědčí o poruše filtru. Před prvním použitím a po každé výměně modulu otočte kryt-kalendář a nastavte šipku na měsíc, kdy je potřeba provést příští výměnu modulu.

Výměnné filtrační moduly Aquaphor Topaz

PŘÍRUČKA

1 Určení

Modul AQUAPHOR TOPAZ (dále modul) je čističem vody absorpčního druhu a je určen pro čištění vody v domácích podmínkách.

Modul čističe je proveden s použitím kompozitního bloku, který je vyroben dle moderních technologií chráněných patentem RF № 2171744. Kompozitní blok obsahuje optimální kombinaci vláknitých a granulovaných absorpčních materiálů (patent RF № 2162010, patent USA № 6, 299, 771).

Modul zajišťuje efektivní vícestupňové čištění vody od chloru, těžkých kovů, organických přísad, odstraňuje zápach a příchut' v souladu s ustanovením GOST R51871-2002.

2 Technické charakteristiky:

Obrysové rozměry, max. mm:

Diametr trupu55

Šířka.....65


Výška.....132

Hmotnost, max. Kg.....0,13

Životnost výměnného filtračního modulu, l750

Doporučená rychlost filtrace (výkonnost), l/min,0,3

Pro výměnu modulu jej jednou otočte proti směru hodinových ručiček relativně přepínacího ventilu a opatrně odstraňte modul. Umístěte nový modul vodorovně a opatrně jej vložte do přepínacího ventilu na doraz a poté jej otočte jednou ve směru hodinových ručiček (obr.1).

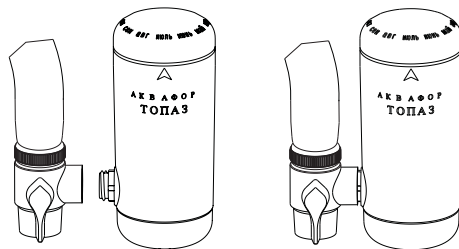

Obr. 1