

Návod k použití sprchového filtru.


Funkce produktu:

1. De-chlorizace a dekontaminace - zabraňuje stárnutí pokožky a eliminuje sekundární znečištění vody z vodovodního řádu.
2. Chlór je silný oxidant, který může snadno oxidovat keratodermální protein kůže, což způsobuje svědění a různé kožní neduhy. Přirozený uhlík a KDF-55 mají mimořádné účinky dechlorizace a proto mohou pokožku chránit od chloru.

Pracovní podmínky:

1. Zkontrolujte, zda je zařízení správně nainstalováno a zda neteče.
2. Použijte na normální tlak vody (nebo nižší tlak).
3. Filtr se používá na standardní zdroje pitné vody (voda z městského vodovodu).
4. Maximální teplota by neměla překročit 80° C
5. Minimální teplota by neměla být nižší než 4° C
6. Před použitím výrobku nezapomeňte nechat vodu téci asi 10 vteřin, než půjdete pod vodu, nejdříve propláchněte sprchový filtr a tím si zajistíte čistou vodu.
7. Pokud nebudete filtr používat delší dobu, doporučujeme vložit jej do vody, aby se zachovala jeho funkce.


Instalace produktu:

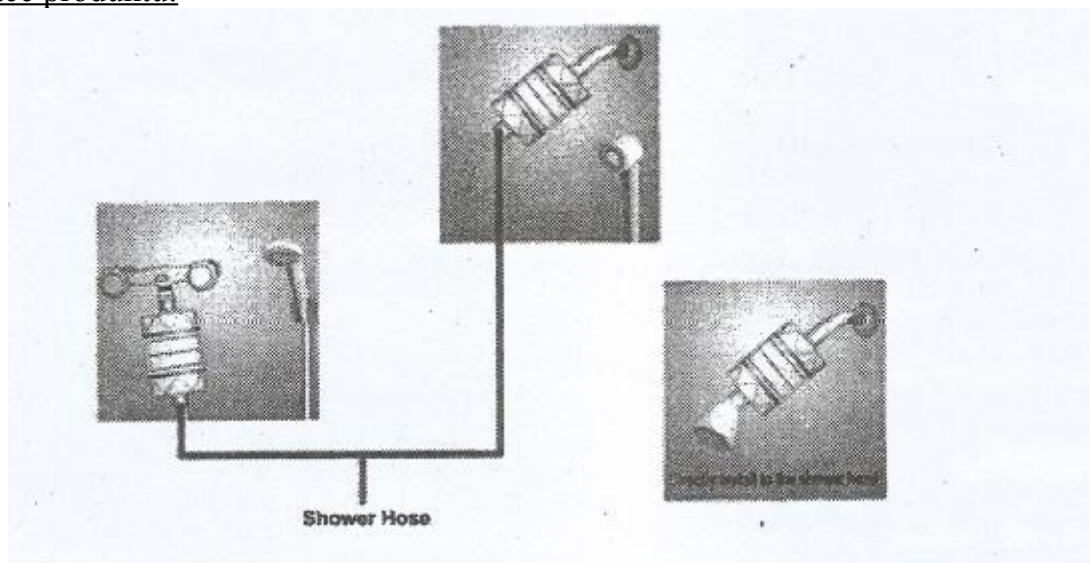

1. Před každým použitím nechte téci vodu po dobu 10 sekund.
2. Nepoužívejte výrobek, je-li filtr otevřený nebo poškozený.
3. Doba životnosti výrobku se může lišit v závislosti na kvalitě vody, tlaku a množství použité vody.
4. Během čištění výrobku nepoužívejte prací prostředek, ethanol ani jiné čisticí prostředky.

Výměna filtru:

1. Odstraňte horní kryt.
2. Vyndejte filtr.
3. Vyměňte filtr.

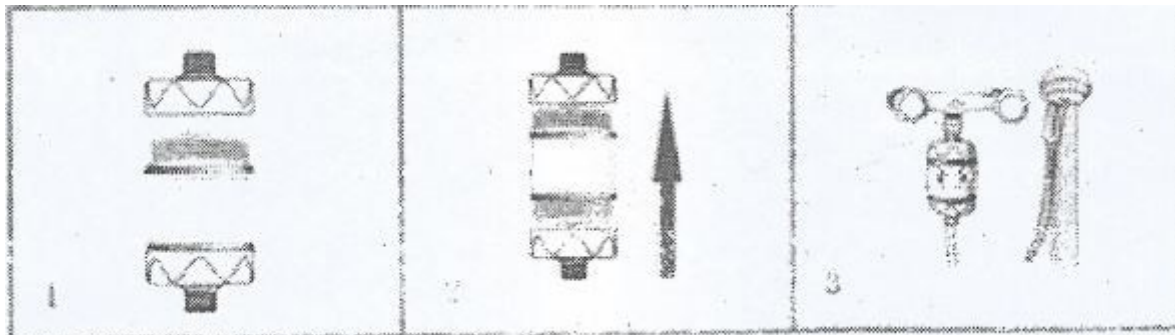

Filtr by měl být nahrazen přibližně po 8-12 měsících používání, v závislosti na kvalitě a využití vody. Pečlivě zkontrolujte, zda těsnicí kroužek nemá nějaké problémy, jinak by mohlo dojít k úniku vody.