


SABIADUO 2963

Všechny baterie AQUASANITA mají robustní konstrukci, jsou funkční, spolehlivé a snadno se instalují. Snadno se otáčí pro zapnutí a vypnutí a volba teploty vody a průtoku se snadno ovládá. 360° otočný výtok umožňuje instalaci páky baterie na pravou nebo levou stranu. Kuchyňská baterie Akvaduo s funkcí pitné vody je funkční a pohodlná na používání. Kvalitní a odolný povrch je práškově lakovaný nebo chromovaný. Baterie je vhodná pro nerezové a z umělého žulového granitu AQUASANITA.

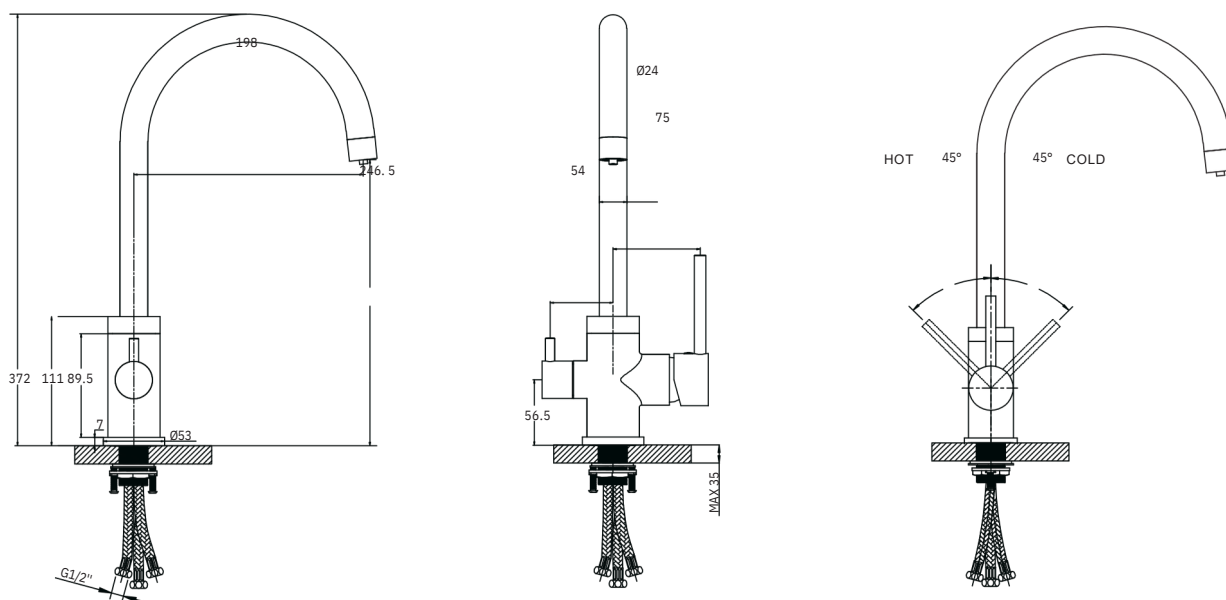

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální tlak vody: (0,5 bar)

Maximální tlak vody: (10 bar)

Maximální teplota teplé vody:
80°C

Doporučená teplota teplé
vody: 70°C

Před připojením baterie k vodovodnímu řádu dobře propláchněte potrubí vodovodního systému, abyste vyčistili nahromaděné usazeniny (což je obzvláště důležité při připojování k novému vodovodnímu systému).


Po připojení baterie k vodovodu postupně otevřete vodovodní ventil a zkontrolujte, zda jsou všechna spojení baterie utěsněna a netěsní. Poté baterii a všechny její funkce vyzkoušejte.

Instalaci baterie doporučujeme svěřit odborníkům. Aby se zabránilo vniknutí částic z vodovodního systému do baterie, nainstalujte před instalací baterie vodní filtr (100 mikronů).

Návod k instalaci

1. Zavřete přívod teplé a studené vody.
2. Sejměte (vyšroubujte) provzdušňovač (aby nedošlo k ucpání provzdušňovače při prvním spuštění vody).
3. Upevněte směšovací ventil na sanitární keramiku pomocí dodaných upevňovacích prvků. Připojte pružné hadice k ventilu. Pružné hadice by měly být zašroubovány do zdířky ventilu pouze ručně bez použití nástrojů nebo aplikace nadměrné síly, protože to může způsobit poškození hadic nebo ventilu.
4. Připojte ventil k vodovodnímu systému pomocí spojovacích fitinků (přímých spojek). Zapněte přívod vody. V zavřené poloze ventilu zkontrolujte těsnost všech spojení. V případě potřeby proveďte dodatečné utažení a utěsnění spojení (nezapomeňte zavřít uzavírací ventily na vodovodním potrubí).
5. Na krátkou dobu spusťte studenou a teplou vodu (pro propláchnutí potrubí), poté vodu zavřete a namontujte (přišroubujte) provzdušňovač.

Č. Název	Počet
1 Provzdušňovač	1
2 Výtok	1
3 Konektor	1
4 Páka	1
5 Kazeta	1
6 Tělo	1
7 Kazeta	1
8 Přípojná matka	1
9 Kryt	1
10 Páka	1
11 Tlačítko	1
12 Upevňovací díl	1
13 Přívodní hadice	1

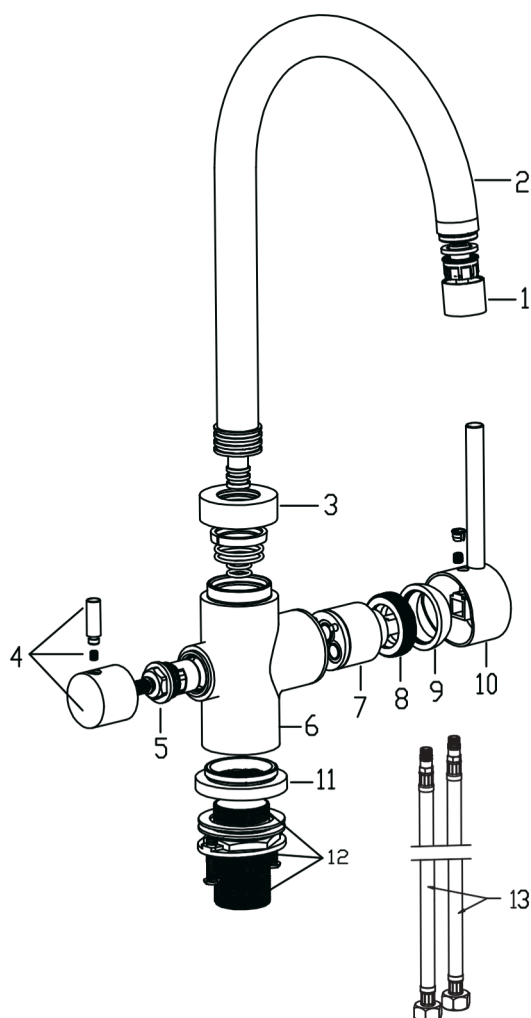

Záruka 2 roky

Výrobce odpovídá za výrobní a materiálové vady výrobku během záruční doby. V případě zjištění takových vad vraťte baterii prodejci. Kupní doklady uchovávejte po celou dobu záruční doby a při vrácení baterie je přiložte.

Výrobce nenese odpovědnost, když:

- uživatel nedodržel instalační pokyny;
- uživatel použil produkt nefunkčním způsobem;
- uživatel použil náhradní díly jiného výrobce;
- byla-li baterie instalována nekvalifikovanou osobou;
- byla-li baterie nesprávně používána;
- objevila-li se vada v důsledku nesprávně nainstalované baterie;
- byl-li povrch baterie a jejích náhradních dílů mechanicky poškozen nebo poškrábán;
- dostaly-li se do vnitřku baterie mechanické nečistoty;
- byla-li baterie vrácena prodejci ne v kompletním stavu nebo bez originálního obalu.
- Záruka se nevztahuje na sprchové hlavice, sprchovou hadici a výtok.